


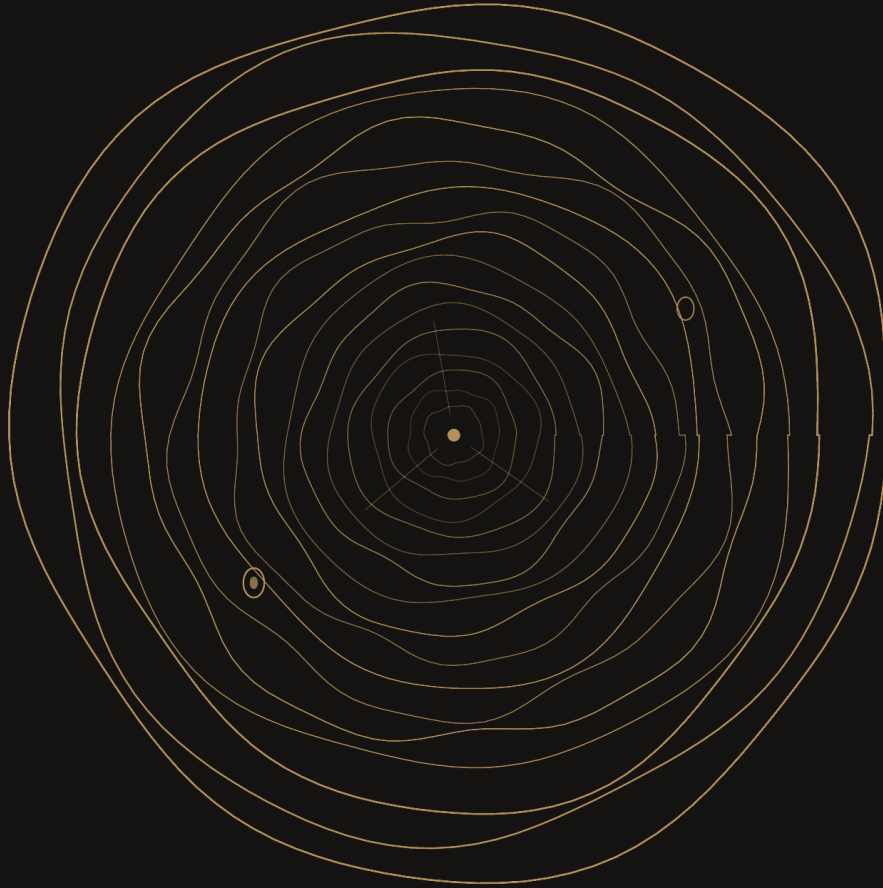

PARKETTKOLLEKTION

2027

PARKETT

PFLEGEANLEITUNG

Hartwachsöl
ERSTEINPFLEGE

Wischpflege
UNTERHALTSREINIGUNG

Pflegewachs
AUFFRISCHEN

01 DIE ADOMO PFLEGESERIE

Ein geölter Holzboden lebt – und wird mit der richtigen Pflege von Jahr zu Jahr schöner. Vier aufeinander abgestimmte Produkte sorgen dafür, dass Ihr ADOMO Parkett geschützt bleibt und seinen Charakter behält.

ERSTEINPFLEGE	ERSTEINPFLEGE	UNTERHALTSREINIGUNG	AUFFRISCHEN
ADOMO Hartwachsöl	ADOMO Hartwachsöl Light	ADOMO Wischpflege	ADOMO Pflegewachs
Für Naturöl- und kerngeräucherte Oberflächen. Schützt offenporig, wasser- und schmutzabweisend.	Für Oberflächen in Rohholloptik. Erhält den hellen, natürlichen Holzcharakter.	Wischwasserzusatz aus pflanzlichen Seifen. Reinigt schonend, streifenfrei und frischt auf.	Regeneriert und schützt beanspruchte geölte Flächen. Wasser- und schmutzabweisend, polierbar.

02 WELCHER BODEN – WELCHE PFLEGE?

OBERFLÄCHE	ERSTEINPFLEGE	UNTERHALTSREINIGUNG	AUFFRISCHEN
Naturöl & kerngeräuchert Monaco · Singapur · Halifax XL · Tafelberg XL · Amalfi XL · Yellowstone · Yosemite 2.0 · Portofino · Super Country · South XL · Yucatan (kerngeräuchert)	Hartwachsöl	Wischpflege	Pflegewachs
Rohholloptik Santorini · Toronto · Boston XL · Lima XL · Atacama · Oklahoma XL	Hartwachsöl Light	Wischpflege	Pflegewachs
Mattlack Bogota	nicht erforderlich	Wischpflege	nicht erforderlich

03 IHR PFLEGEPLAN

NACH DER VERLEGUNG	REGELMÄSSIG	BEI BEDARF	CA. ALLE 3 MONATE
Ersteinpflege Hartwachsöl bzw. Hartwachsöl Light – bevor der Boden genutzt wird.	Trocken reinigen Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse.	Nebelfeucht wischen Mit Wischpflege im Wischwasser.	Auffrischen Mit Pflegewachs – besonders in Laufzonen.

Lackierte Oberfläche (Bogota): Der Mattlack ist bereits werkseitig versiegelt. Eine Ersteinpflege mit Öl und das Auffrischen mit Pflegewachs entfallen – für die laufende Reinigung genügt die ADOMO Wischpflege.

04 ERSTEINPFLEGE MIT HARTWACHSÖL

Die Ersteinpflege erfolgt unmittelbar nach der Verlegung, bevor der Boden genutzt wird. Sie ergänzt die werkseitige Oberfläche, schließt sie optimal und macht den Boden widerstandsfähig gegen Wasser und Schmutz. **Naturöl & kerngeräuchert:** ADOMO Hartwachsöl · **Rohholzoptik:** ADOMO Hartwachsöl Light.

- 1 Vorbereiten**

 Fußbodenheizung 36 Stunden vorher ausschalten. Der Boden muss sauber, staubfrei und trocken sein – ein Abschleifen ist nicht nötig.
- 2 Aufrühren**

 Hartwachsöl ist gebrauchsfertig: gut aufrühren, nicht verdünnen. Nicht direkt auf den Boden gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten.
- 3 Dünn auftragen**

 Mit Öl-/Wachs-Rolle, Fußbodenstreichbürste oder Flächenstreicher gleichmäßig und dünn in Faserrichtung auftragen. Ein Auftrag genügt in der Regel.
- 4 Überschuss abnehmen**

 Nicht eingezogenes Öl mit einem saugfähigen Tuch abnehmen oder maschinell mit weißem Pad egalisieren – es dürfen keine Pfützen stehen bleiben.
- 5 Trocknen & lüften**

 Das Öl trocknet oxidativ: während und nach der Verarbeitung für gute Luftzirkulation sorgen. Staubtrocken nach ca. 2 Std., trocken nach 3–5 Std.
- 6 Schonend nutzen**

 Volle Durchhärtung nach ca. 4–5 Tagen. Bis dahin vorsichtig begehen, keine Teppiche auflegen und nicht feucht wischen. Fußbodenheizung frühestens 24 Std. danach wieder einschalten.

8–35 °C VERARBEITUNGSTEMPERATUR	3–5 Std. TROCKENZEIT	4–5 Tage VOLLE DURCHHÄRTUNG	36 / 24 Std. FUSSBODENHEIZUNG AUS VORHER / NACHHER	ca. 14 m ² /l BEI 2 AUFTRÄGEN, JE NACH HOLZSTRUKTUR
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	--

Achtung – Selbstentzündungsgefahr: Mit Öl getränkte Tücher, Pads und Lappen sofort mit Wasser auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. Nie zusammengeknüllt liegen lassen.

05 RENOVIERUNG BEI STARKER BEANSPRUCHUNG

Geölte Böden lassen sich jederzeit auffrischen – ganz ohne Abschleifen. Stark strapazierte Bereiche wie Laufwege oder Eingänge können auch stellenweise renoviert werden, ohne dass Ansätze sichtbar bleiben.

- 1 Reinigen & anschleifen**

 Boden gründlich reinigen und trocknen lassen, dann leicht mit maronem Schleifvlies anschleifen.
- 2 Neu ölen**

 Einen dünnen Auftrag Hartwachsöl bzw. Hartwachsöl Light aufbringen und wie bei der Ersteinpflege fortfahren.

06 UNTERHALTSREINIGUNG MIT WISCHPFLEGE

Die ADOMO Wischpflege besteht aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Sie reinigt schonend und gründlich, frischt die Oberfläche bei jedem Wischen auf und schützt vor erneuter Verschmutzung. Geeignet für alle ADOMO Parkettoberflächen – geölt und lackiert.

- 1 Trocken vorreinigen**



Lösen Schmutz und Sand mit weichem Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse entfernen.

3 Nebelfeucht wischen



Wischtuch oder Mopp sehr gut auswringen und nebellfeucht wischen – nie nass. Es darf kein Wasser auf dem Boden stehen bleiben.

2 Dosieren



ADOMO Wischpflege dem Wischwasser zugeben: ca. 3 Verschlusskappen (1-Liter-Flasche) auf 5 Liter Wasser.

4 Nachwischen



Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch nachwischen. Fertig – streifen- und schlierenfrei.

3 Kappen / 5 l DOSIERUNG	ca. 700 m²/l ERGIEBIGKEIT	nebellfeucht NIEMALS NASS WISCHEN	lösemittelfrei SCHAUMARM, AUCH FÜR REINIGUNGSMASCHINEN
------------------------------------	--	---	--

07 AUFFRISCHEN MIT PFLEGEWACHS

Das ADOMO Pflegewachs regeneriert beanspruchte geölte Oberflächen, schützt sie und frischt sie sichtbar auf. Empfohlen ca. alle drei Monate oder bei Bedarf – besonders in Laufzonen, im Türbereich und unter Esstischen.

- 1 Gut schütteln**



Pflegewachs vor Gebrauch kräftig schütteln. Der Boden muss staubfrei gereinigt sein.

3 Trocknen lassen



Ca. 45 Minuten trocknen lassen. Beste Verarbeitungstemperatur zwischen 8 °C und 25 °C.

2 Gleichmäßig verteilen



Etwas Pflegewachs auf den Boden geben und mit einem Wischer oder Tuch dünn und gleichmäßig verreiben.

4 Polieren



Anschließend mit einem weichen Tuch polieren – für einen seidigen, gleichmäßigen Glanz.

alle 3 Monate ODER BEI BEDARF	ca. 45 Min. TROCKENZEIT	ca. 200 m²/l ERGIEBIGKEIT AUF GLATTEM HOLZ	8–25 °C VERARBEITUNGSTEMPERATUR
---	-----------------------------------	---	---


- 

Hartnäckige Flecken

Eine kleine Menge Pflegewachs direkt auf den Fleck geben und mit einem Tuch abreiben. Niemals Stahlwolle, Mikrofaser oder scheuernde Putzmittel verwenden.

Sicherheitshinweis: Pflegewachs verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen, nach Gebrauch Hände waschen. Bei Augenkontakt einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Für Kinder un erreichbar aufbewahren. Frostfrei lagern (> 5 °C).


08 VORBEUGEN IST DIE BESTE PFLEGE

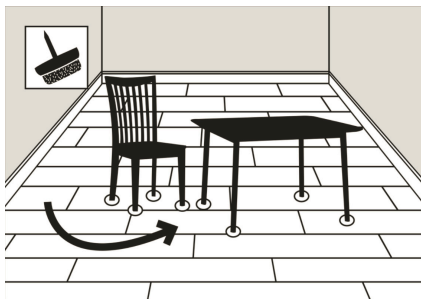


- 1** Möbelfüße mit Filzgleitern versehen. Gleiter regelmäßig säubern und rechtzeitig ersetzen.




- 2** Nur weiche Stuhlrollen nach DIN EN 12529 (Typ W) verwenden – ideal mit Unterlagsmatte.

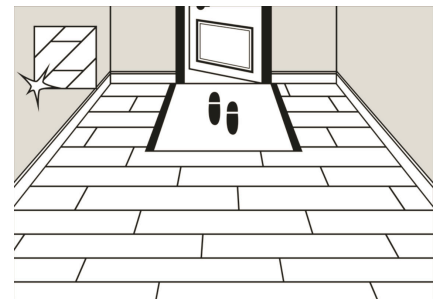


- 3** Gute Fußmatten an den Eingängen halten Sand und Schmutz fern. Matten regelmäßig säubern.

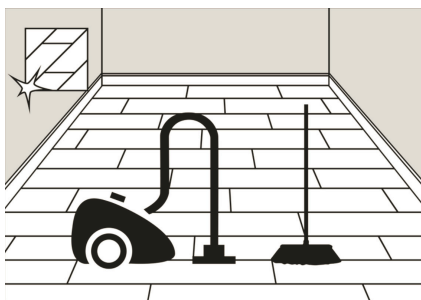

- 4** Losen Schmutz und Staub regelmäßig mit weichem Besen oder Staubsauger entfernen.

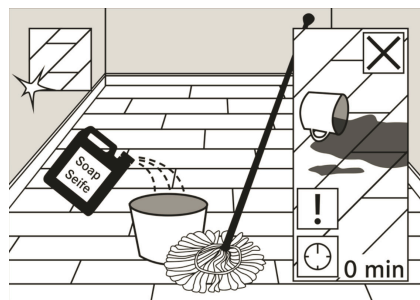

- 5** Nur nebelfeucht wischen. Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufnehmen – Wasser lässt Holz quellen.

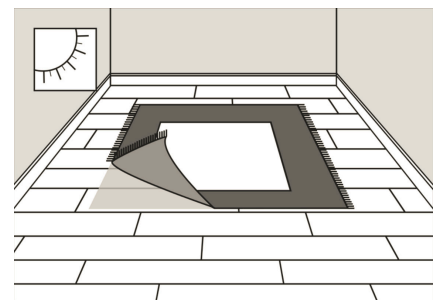

- 6** Holz verändert unter Licht seinen Farbton. Teppiche und Möbel anfangs gelegentlich umstellen.

Bitte vermeiden

- ✗ Nasses Wischen und Dampfreiniger
- ✗ Stahlwolle, trockene Mikrofaser und scheuernde Putzmittel
- ✗ Saure oder alkalische Reiniger, Lösemittel
- ✗ Flecken mit Schleifpapier entfernen

GESUNDES RAUMKLIMA

18–24 °C

RAUMTEMPERATUR

40–65 %

REL. LUFTFEUCHTE

Im Winter für ausreichende Luftbefeuchtung sorgen – so bleiben Fugen und Oberfläche stabil.

09 ERGIEBIGKEIT & LAGERUNG

PRODUKT	ERGIEBIGKEIT	LAGERFÄHIGKEIT	FROST
ADOMO Hartwachsöl / Hartwachsöl Light	ca. 14 m ² pro Liter bei 2 Aufträgen	mind. 5 Jahre im verschlossenen Gebinde	nicht frostgefährdet
ADOMO Wischpflege	ca. 700 m ² pro Liter	im verschlossenen Gebinde unbegrenzt	nicht frostgefährdet
ADOMO Pflegewachs	ca. 200 m ² pro Liter auf glattem Holz	mind. 1 Jahr im verschlossenen Gebinde	frostfrei lagern (> 5 °C)

Jeder Ring ein Jahr.
Fede Diele ein Unikat.

