
ADOMO

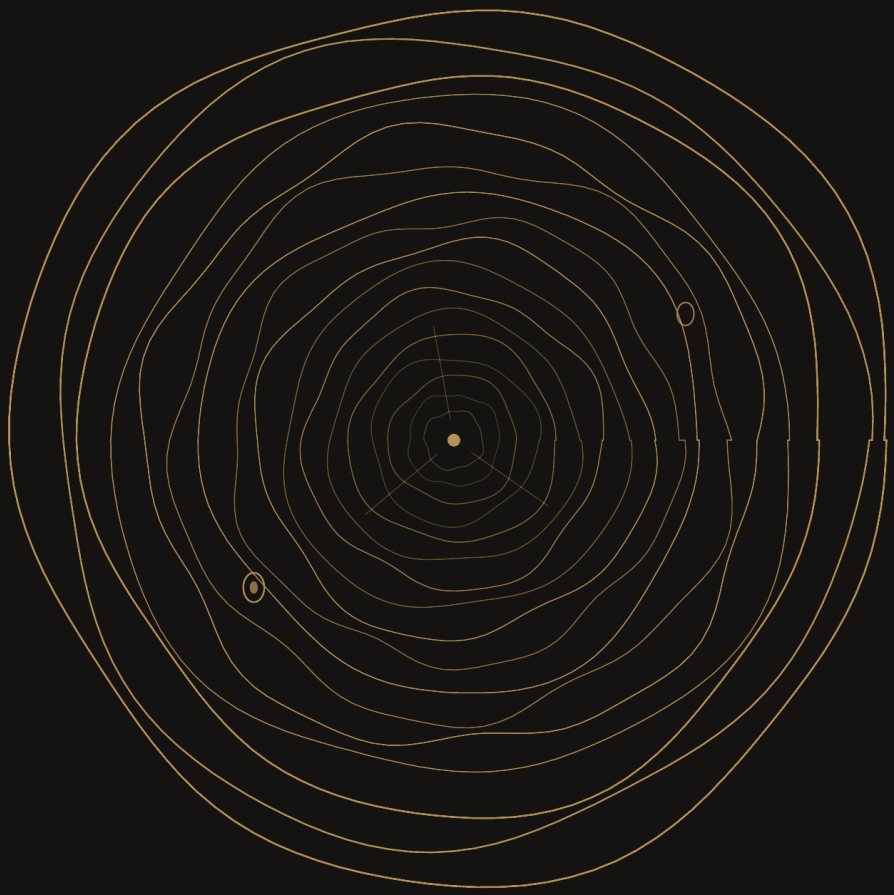

VINYLKOLLEKTION

2027

VINYL

PFLEGEANLEITUNG

Wischpflege	Intensivreinigung	Vorbeugen
ERSTEINPFLEGE & REINIGUNG	BEI STARKER VERSCHMUTZUNG	SCHUTZ IM ALLTAG

01 DIE ADOMO PFLEGE FÜR VINYL

Vinyl ist von Natur aus pflegeleicht: Die werkseitige Oberfläche ist strapazierfähig und unempfindlich. Mit einem einzigen Produkt – der ADOMO Wischpflege – pflegen Sie alle ADOMO Vinylböden, egal ob KlebeSHEETS, SPC-Klick oder SofTEC.

WERKSEITIG

ADOMO
Oberfläche

Matecta®-Oberflächenschutz – strapazierfähig, pflegeleicht und ohne Öl oder Wachs.

ERSTEINPFLEGE

ADOMO
Wischpflege

Direkt nach der Verlegung: frischt die neue Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung.

UNTERHALTSREINIGUNG

ADOMO
Wischpflege

Wischwasserzusatz aus pflanzlichen Seifen. Reinigt schonend, streifenfrei und schaumarm.

INTENSIVREINIGUNG

ADOMO
Wischpflege konzentriert

Höher dosiert gegen starke Verschmutzung und einzelne Flecken.

02 WELCHER BODEN – WELCHE PFLEGE?

VERLEGESYSTEM	ERSTEINPFLEGE	UNTERHALTSREINIGUNG	INTENSIVREINIGUNG
KlebeSHEETS Dielen · Fischgrät · Fliesen – vollflächig verklebt	**Wischpflege** nach der Verlegung	**Wischpflege** 3 Kappen / 5 l	**Wischpflege** 1:2 bis 1:1
SPC-Klick Dielen · Fischgrät · Fliesen – SolidCORE®	**Wischpflege** nach der Verlegung	**Wischpflege** 3 Kappen / 5 l	**Wischpflege** 1:2 bis 1:1
SofTEC Dielen · Fliesen – mit Kork-Trittschall	**Wischpflege** nach der Verlegung	**Wischpflege** 3 Kappen / 5 l	**Wischpflege** 1:2 bis 1:1

03 IHR PFLEGEPLAN

NACH DER VERLEGUNG
Ersteinpflege
Staub und Bauschmutz entfernen, dann nebelfeucht mit Wischpflege wischen.

REGELMÄSSIG
Trocken reinigen
Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse.

BEI BEDARF
Nebelfeucht wischen
Mit Wischpflege im Wischwasser.

BEI FLECKEN
Intensiv reinigen
Wischpflege höher dosiert – bis 1:1 mit Wasser.

Keine Öle und Wachse: ADOMO Hartwachsöl, Hartwachsöl Light und Pflegewachs sind für geölte Holzböden bestimmt und für Vinyl nicht geeignet. Bei KlebeSHEETS die Ersteinpflege erst nach der Durchhärtung des Klebers durchführen.

04 ERSTEINPFLEGE & UNTERHALTSREINIGUNG

Die ADOMO Wischpflege besteht aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Nach der Verlegung dient sie zur Ersteinpflege, danach zur laufenden Reinigung: Sie reinigt schonend und gründlich, frischt die Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung. Schaumarm – auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

1 **Trocken vorreinigen**
Losen Schmutz, Sand und Bauschmutz mit weichem Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse entfernen.

2 **Dosieren**
ADOMO Wischpflege dem Wischwasser zugeben: ca. 3 Verschlusskappen (1-Liter-Flasche) auf 5 Liter Wasser. Beim 10-Liter-Gebinde 1 Kappe auf 5 Liter.

3 **Nebelfeucht wischen**
Wischtuch oder Mopp gut auswringen und nebelfeucht wischen – es darf kein Wasser auf dem Boden stehen bleiben.

4 **Nachwischen**
Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch nachwischen. Fertig – streifen- und schlierenfrei.

3 Kappen / 5 l	ca. 700 m²/l	nebelfeucht	lösemittelfrei
DOSIERUNG	ERGIEBIGKEIT	NIEMALS NASS WISCHEN	SCHAUMARM, AUCH FÜR REINIGUNGSMASCHINEN

05 INTENSIV- & FLECKENREINIGUNG

Bei stark beanspruchten oder verschmutzten Flächen wird die ADOMO Wischpflege einfach höher dosiert. Hartnäckige Einzelflecken lassen sich gezielt mit der Sprühflasche behandeln.

1 **Stark beanspruchte Flächen**
2–3 Verschlusskappen auf 1 Liter Wasser – etwa für Eingänge und Laufwege.


2 **Starke Verschmutzung**
Wischpflege im Verhältnis 1:2 bis 1:1 mit Wasser mischen und die Fläche damit wischen.

3 **Einzelne Flecken**
1:1 mit Wasser in einer Sprühflasche mischen, aufsprühen und mit einem Tuch abwischen.


4 **Nachwischen**
Anschließend mit normaler Dosierung (3 Kappen auf 5 Liter) nachwischen.

Wichtig: Fleckenbildende und aggressive Substanzen sofort entfernen. Keine Stahlwolle, scheuernden Putzmittel oder Werkzeuge verwenden, die die Oberfläche beschädigen können.


06 VORBEUGEN IST DIE BESTE PFLEGE

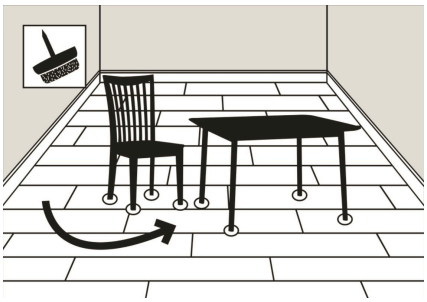


1 Möbelfüße mit sauberen Filzgleitern versehen. Kleine Aufstandsflächen und Metallfüße vermeiden.

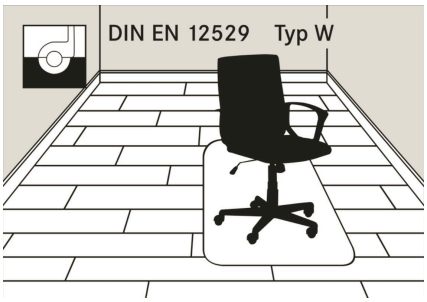


2 Weiche Stuhlrollen nach DIN EN 12529 (Typ W) – unter Bürostühlen zusätzlich eine Bodenschutzmatte.

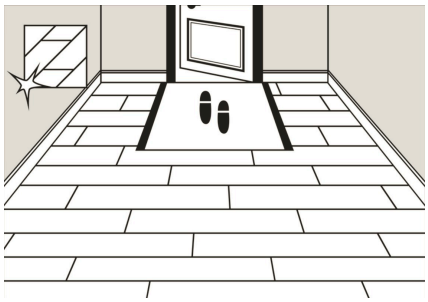


3 Sauberlaufzonen an den Eingängen reduzieren den Schmutzeintrag erheblich.

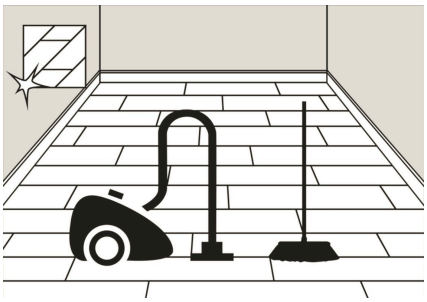

4 Sand und losen Schmutz regelmäßig mit Besen oder Staubsauger entfernen.

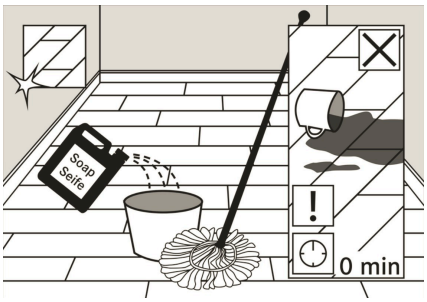

5 Nur nebelfeucht wischen. Verschüttete und fleckenbildende Flüssigkeiten sofort aufnehmen.

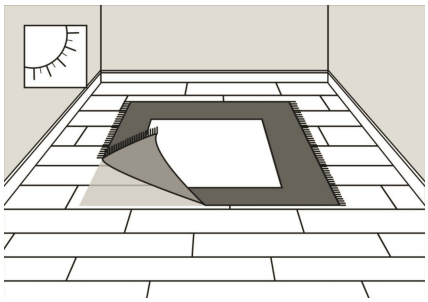

6 Intensive Sonneneinstrahlung vermeiden – bei großen Fensterflächen für Beschattung sorgen.

Bitte vermeiden

- ✕ Saure oder alkalische Reiniger und Lösemittel
- ✕ Stahlwolle und scheuernde Putzmittel
- ✕ Pfennigabsätze und Möbelfüße mit kleiner Aufstandsfläche
- ✕ Metallfüße und Metallabrieb
- ✕ Stehendes Wasser auf dem Boden

GESUNDES RAUMKLIMA

20–22 °C
RAUMTEMPERATUR

35–65 %
REL. LUFTFEUCHTE

Bei Fußbodenheizung werden diese Werte bereits mit 24 °C Oberflächentemperatur erreicht. Im Winter die Luftfeuchte im Blick behalten.

07 ERGIEBIGKEIT & LAGERUNG

PRODUKT	ERGIEBIGKEIT	LAGERFÄHIGKEIT	FROST
ADOMO Wischpflege	ca. 700 m² pro Liter	im verschlossenen Gebinde unbegrenzt	nicht frostgefährdet

Wenig Aufwand.
Viel Freude.
Gepflegt
für Jahre.

ADOMO

adomo.de

Stand 10/2026 · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten